

Dorferneuerung  
 Spielberg-Pielach-Pielachberg  
 Spielbergstrasse 43  
 3390 Melk

Proj. : \*  
 Konto : 99999  
 ErlGr : 16

Mank, 11-05-2009

ANBOT Nr.: 5222

Betrifft: Festanschluss

Aufgrund Ihrer Anfrage und unserer gemeinsamen Besprechung erlauben wir uns, Ihnen folgenden unverbindlichen Kostenvoranschlag zu unterbreiten:

Pos/Menge	Bezeichnung	Preis EUR	Betrag EUR
1	1.Freihstehender Zählerverteiler		
2	1,00 ST Freihstehender Zählerverteiler -Alu-Freiluftzählerverteiler 1ZPL,EVN, BxHxT 800x1200x310mm, Schutzart IP43, Doppelsperre, Farbe:RAL 7035, Eingrabssockel S5 -BB Sperre für VZ Tür -V-Anschlußgarnitur VK+VL 160 4pol Gr.00 -EVN Drehstromzählerschleife 16mm2 inkl.Steckleiste -4Stk Neozed D02 3-pol RE, komplett -N-Durchführung 63A -FI-Schutzschalter 4/40/0,1 (für CEE32A) -FI-Schutzschalter 4/40/0,03(CEE16A u.Schuko) -3Stk LS-Schalter C16A 1pol+N -2Stk LS-Schalter C16A 3pol+N -Überspannungsableiter Kl.3 C 3pol. -CEE Wandsteckdose 5x32A -2Stk CEE Wandsteckdose 5x16A -3Stk Schukosteckdose VE -PE Schiene 16mm2 inkl. PEN-Verbindung	2.539,05	2.539,05
1	Summe 1.Freihstehender Zählerverteiler		2.539,05

ANBOT Nr.: 5222		11-05-2009		Seite 2	
Pos/Menge	Bezeichnung	Preis EUR	Betrag EUR		
3	<b>2.Verkabelung EVN u.Musikverein</b>				
4 50,00 M	HDPE-Energiekabel Al 0.6/1kV-Trom E-AY2Y-J 4X50 SM-0	3,60	180,00		
5 50,00 M	PVC-ENERGIEKABEL CU 0.6/1KV-TROM E-YY-J 5X16 RM-0 FUENFLEITER MIT GNGE ADER	6,59	329,50		
6 1,50 ST	Erdungsbandeisen 40x4mm verzinkt EBE40X4ST/VZ BANDERDER 40X4 MM VERZINKT (1ROLLE = CA 50KG)	102,75	154,13		
7 50,00 St	Kabelabdeckplatte 1m/250 EVN KPL/KAD250EVN	1,23	61,50		
8 0,20 ST	Leitungswarnband 100X0,25X250m LWB4-AST-EVN/250	32,25	6,45		
9 1,00 ST	Verbindungsgarnitur 1KV 4x16-50mm <sup>2</sup> 91-AH22 \	22,80	22,80		
3	<b>Summe 2.Verkabelung EVN u.Musikverein</b>		<b>754,38</b>		
10	<b>3.Anschluss im bestehenden Verteiler Kläranlage</b>				
11 1,00 ST	NH-U 00.SU5-VE/III 3POL	29,82	29,82		
12 4,00 ST	AUFSTECKKL. VK160	3,24	12,96		
13 3,00 ST	Anschlussbrücke Steinbacher 040030 VB 2x240/3	12,00	36,00		
14 1,00 ST	Anschluss 4x50 Alu	5,25	5,25		
15 1,00 ST	Anschluss u. Umklemmarbeiten Musikverein	23,25	23,25		
10	<b>Summe 3.Anschluss im bestehenden Verteiler</b>		<b>107,28</b>		

ANBOT Nr.: 5222      11-05-2009      Seite      3

Pos/Menge	Bezeichnung	Preis EUR	Betrag EUR
16	<b>4.Arbeitszeit</b> Montage vom Angebotenen Material		
17 15,00 Std	Obermonteur-Helfer	68,00	1.020,00
16	<b>Summe 4.Arbeitszeit</b>		<b>1.020,00</b>

Z U S A M M E N F A S S U N G

=====


			Ges. in EUR
1	1.Freihstehender Zählerverteiler		2.539,05
3	2.Verkabelung EVN u.Musikverein		754,38
10	3.Anschluss im bestehenden Verteiler		107,28
16	4.Arbeitszeit		1.020,00
Gesamtbetrag		EUR	4.420,71
20,00% MWST		EUR	884,14
Endbetrag		EUR	<b>5.304,85</b>

Unsere UID: ATU16320602


Zahlungsziel : Zahlbar 14 Tage Netto

Wir hoffen, daß Ihnen unser Angebot entspricht. Sollten wir Ihren Auftrag erhalten, sichern wir Ihnen schon jetzt eine zuvorkommende und zufriedenstellende Bedienung zu.



Mit freundlichen Grüßen

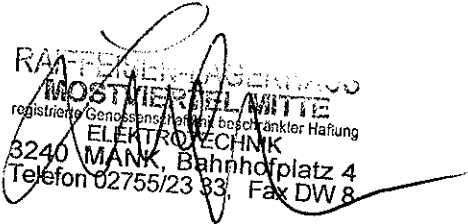  
 RAIFFEISEN-LAGERHAUS  
 MOSTVIERTEL MITTE  
 registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung  
 ELEKTROTECHNIK  
 3240 MANK, Bahnhofplatz 4  
 Telefon 02755/23 33, Fax DW 8

Ansicht von vorne, Türen geschlossen

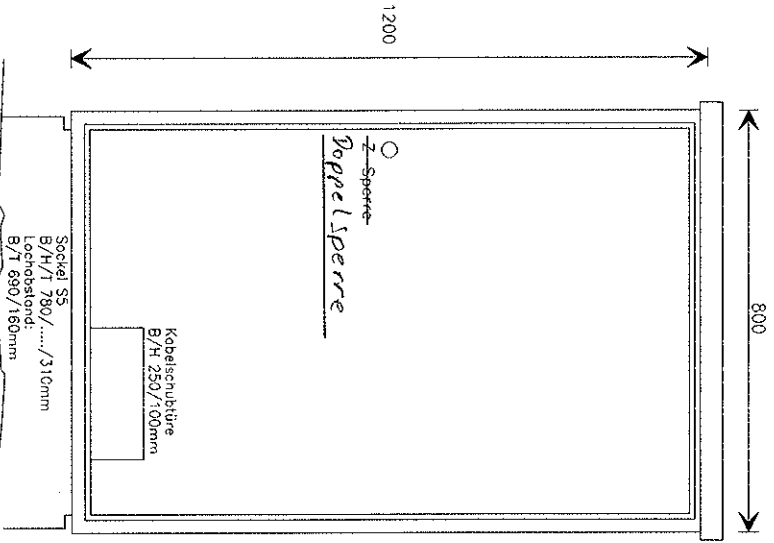

Ansicht von vorne, ohne Tür

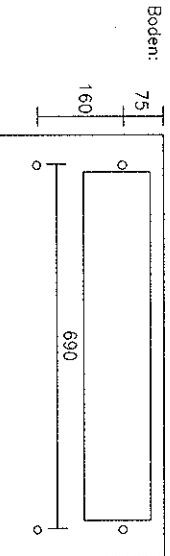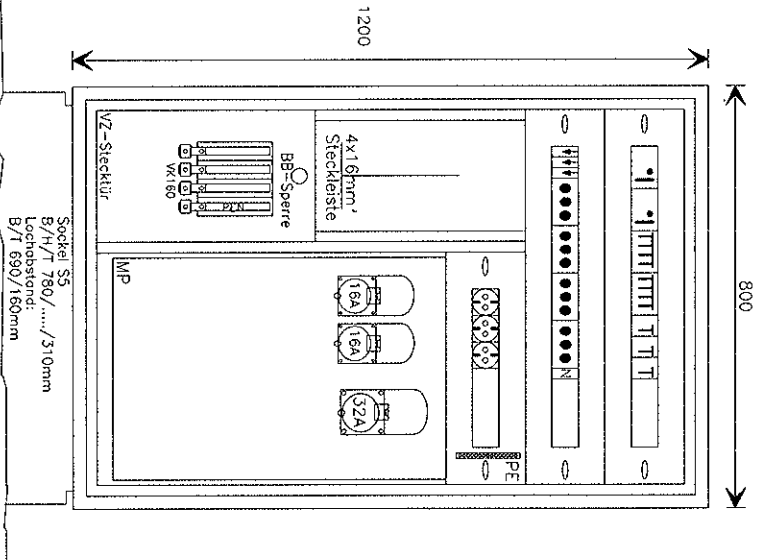

Freistehender Zählerverteiler "EVN" 1ZPL  
 aus Aluminium  
 mit Regendach und Kabelschubtür  
 B/H/T 800/1200/310mm  
 Schutzort: IP43  
 Verschluss: Z-Sperre  
 Farbe: Rot 7035 str..  
 Maße in mm

Zustand	Änderung	Datum	Name	Datum	gezt.: GT	gepr. Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Aufbauplan						
		04.06.2009									Freistehender Zählervert. EVN	=				
											??	Dorfrenuerung Spielberg	+			
														Bl.: 1		
														von 1		